




VISE

MC气压式精密虎钳 VQA125N

自动化缩短工序时间,降低生产成本! 内藏气压动作筒的精密虎钳


- 缩短工序时间,降低生产成本
- 只需空气即可锁紧使用
- 内藏控制阀,可以取下妨碍加工的空气配管
- 不需要空气增压器
- 超强锁紧力确实把握工件




尺寸图

气压和锁紧力的关系

锁紧力 (kN)



气压 (MPa)

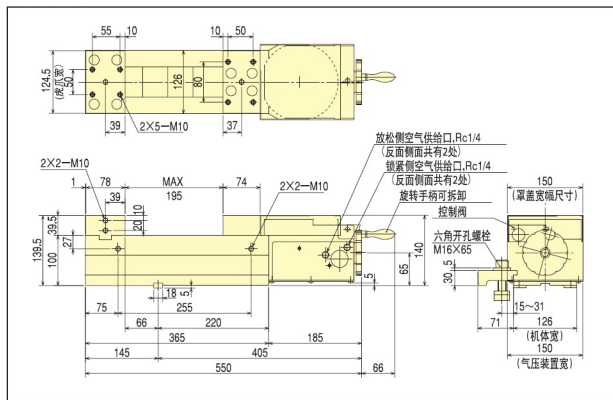

锁紧力表

气压	MPa	0.15	0.3	0.45	0.6
锁紧力	kN	10	20	30	40

相对锁紧力的虎口容许尺寸

气压	MPa	0.15	0.3	0.45	0.6
虎爪高度	mm	160	80	55	40(标准)

规格表

型号	VQA125N	
虎口最大开幅	mm	195
虎爪自动锁紧最大行程	mm	4
紧锁力气压 (< 0.6MPa >)	kN	max.40
空气消费量 (最大行程时)	ℓ	0.45
质量	kg	45

※1.锁紧力是根据使用润滑油的给油状况,可动虎口行程量等的不同有若干变化。
 ※2.常用压力是在0.6MPa以下,最高使用压力是0.7MPa。

- 本体材质: 铸铁
- 虎爪材质: 硬化钢
- 标准附属品: 安装用具一套(安装器具,T型螺母,螺栓,垫圈),C螺帽,滑动保护罩
- 选择附属品: 并列安装用具,阶梯滑块,生爪(移动侧,固定侧)成套)

※根据机械型号可以变更安装固定块的沟槽设计。请个别咨询。