

**CHUCK**

快速换爪卡盘

QJR系列

应对多种类多变量的生产 简便快捷地更换卡爪

●快速更换卡爪

一支扳手便可快速顺利地更换卡爪
即使更换卡爪也能保持高精度和高性能。

●应对多种类多变量的生产

因为卡爪更换简单,所以可以短时间内实现多种类多变量的
工序更替。

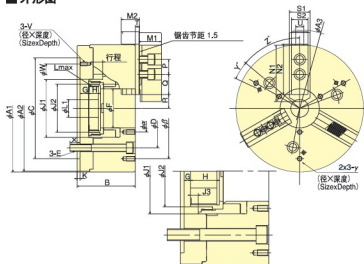

●在安装上,与您使用的卡盘具备可互换性

在安装上,与您使用的KITAGAWA B-200/BB200系列具备
互换性。卡盘的更换及安装也简单。

具备同级别最大的贯通孔,使用性能好的卡盘。

●基爪以及软爪具是选择项。

标准卡盘

■外形图**把握力性能曲线**

※此线表示的是使用标准软爪。每爪与卡盘外圆基本对开的位置时, 握持速度与夹持力的关系。
※离心力会因爪的大小、形状和安装的方向, 以及每爪插入位置的不同而有所变化。

■外形尺寸

型号	A1	A2	A3	B	C (H6)	D	E	F	G 最大	G 最小	H	J1	J2	J3	K	L 最大	L1	M1	M2
QJR07-00	178	178	212	92	140	104.8	M10	53	11.0	-4.0	24	81	66	9.5	5	M6Dx2	20	32	25.5
QJR08-00	215	212	264	98	170	133.4	M12	66	14.5	-1.5	20	98	81	-	5	M7.5x2	30	38	30.8
QJR10-00	254	251	312	119	220	171.4	M16	81	8.5	-10.5	39	115	96	10.5	5	M9Dx2	45	42	39.0
QJR12-00	315	312	360	133	220(300)	174.025	M16/M20	106	8.0	-15.0	42	140	121	15	6	M11.5x2	50	50	45.2

型号	N1	N2	P	Q	R 最大	R 最小	S1	S2	T	U	V	W	X	Y	Z	α	β	γ
QJR07-00	72	73	20	28.5	140(220)	103(28.3)	31	25.5	5.45	12	M6x12	116	17	-30	50	75	155	M8x13
QJR08-00	95	85.0	25	34.0	204(444)	153(40.7)	35	28	7.25	14	M6x12	150	17	15	50	80	170	M8x15
QJR10-00	110	100.5	30	40.5	212(27)	154(39.3)	40	35	11.30	16	M6x15	190	23	-15	50	100	220	M8x15
QJR12-00	111	106.0	30	57.0	333(469)	235(59.6)	50	50	12.00	21	M6x15 (M10x16)	190(260)	22(27)	-15	45(50)	130	280	M10x17

■技术规格

※与BB212具备互换类型的QJR12-00的尺寸写在()括号内, 详情请届时咨询。

型号	贯通孔径		把握范围 mm		爪行程(直径) mm	活塞行程 mm	许用最大入力 kN	最大静止总入力 kN	许用最高回转速度 min ⁻¹	重量 (含标准软爪) kg	转动惯量 kg·m ²	※选项	
	mm	mm	最大	最小								标准卡爪	配置软爪
QJR07-00	53	178	19	7.4	15	25	60	6000	14	0.06	QJR07-BJ00	SB08B1	
QJR08-00	66	210	23	7.4	16	45	100	5000	25	0.18	QJR08-BJ00	SB08B1	
QJR10-00	81	254	41	8.8	19	60	135	4500	45	0.41	QJR10-BJ00	SB10B1	
QJR12-00	106	315	47	10.6	23	81	180	3500	75	1.15	QJR12-BJ00	SB12N1	

※以上型号不包含基爪以及软爪。订购卡盘时, 请订购必要数量的基爪以及软爪。